NEW 次世代HDMIスマートカメラ

Visualix Pro2Metrics / Pro2Lite

「パソコン不要で、計測」
すぐに誰でも計測できる次世代HDMIスマートカメラ

Visualix Pro2 Metrics

Pro2Lite

Visualix Pro2Metrics / Pro2Lite

Visualix Pro2Metrics はベストセラーカメラ Visualix Pro2S に計測機能が追加された
新しいマイクロスコープカメラです。パソコン不要でデータの読み出しも可能。
さらに進化したメトロロジーカメラです。

https://visualix.jp/

直接マウス操作可能

PCを使用せずに直接マウスで操作することが可能です。操作中にボタンに触れてしまい、画像がブレることはもうありません。

HDMI蛍光観察（Pro2Metrics）

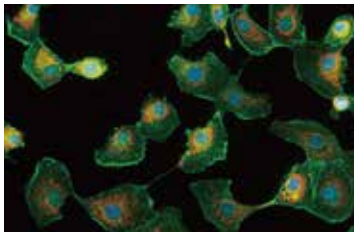

旧来機種に比べて300倍以上の感度があるため、蛍光観測も可能です。（Metrics）

計測機能搭載（Pro2Metrics）

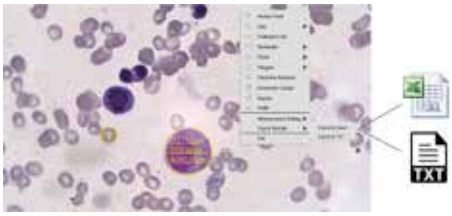

10種類以上の計測機能。キャリブレーションは10個まで保存可能です。

革新的なインサイドソフトウェア

シンプルな操作画面

VisualixPro2シリーズの操作に特別な操作は不要。撮影ボタンと、セッティングボタンのみです。

露光時間の設定

通常はオートエクスポージャーが起動しますが、露光時間の設定も可能です。旧来機種に比べ300倍以上の感度があり、蛍光観察も可能です。

３Dノイズリダクション

新開発アルゴリズムの新型映像エンジン搭載により、より少ないノイズでクリアな観察が可能になりました。

1080P ビデオレコーディング

アイコンをクリックするだけでビデオ録画が始まります。撮影された動画はSDカードに直接保存されます。

品名	Visualix Pro2Metrics	Visualix Pro2lite
センサーサイズ	1/2.9 インチ	1/2.5 インチ
プレビュー画素数	1920x1080	1920x1080
取得画素数	1920x1080	2592x1944
フレームレート（ＵＳＢ）	30fps	15fps
フレームレート（ＨＤＭＩ）	60fps	15fps
静止画保存	ＳＤカード（8GB) or PC	ＳＤカード（8GB) or PC
動画保存	ＳＤカード（8GB) or PC	ＳＤカード（8GB) or PC
露光時間	0.001sec ～ 10sec	0.001sec ～ 1.5sec
蛍光観察	○	×
計測	○	△（PC にて可能）
ホワイトバランス	オート	
調整	ゲイン、ガンマ、サチュレーション、コントラスト	
ソフトウェア	内蔵 又はＰＣ	
インターフェース	HDMI USB2.0	
対応 OS（PC 接続時）	Windows XP 以上	
マウント	Ｃマウント	

Visualix Retina Screen

省スペース、スタンドアロンで観察のメリットがさらに有効に

スクリーンサイズ	11.6インチ
アスペクト比	16:9
解像度	1920×1080
モード	IPS-Pro / FW-LensVT
コントラスト	1000:1
入力端子	HDMI
ドットピッチ	0.1338mm
最大輝度	320cd/㎡

Visualix Adapter

顕微鏡各種に合う0.5倍又は0.35倍のアダプター。広視野での観察が可能

＊仕様、外観は予告なく変更することがあります。

株式会社 Visualix　https://visualix.jp/

〒650-0022 神戸市中央区元町通6-7-6 茶本ビル5・6F

info@visualix-jp.com