



NEW HDMIスマートカメラ

Visualix STD1 Plus

スタンダードカメラの進化——
「観る」「撮る」に「測る」が追加



Visualix STD1 Plus

Visualix STD-1 Plus は基本性能に録画機能と計測機能が追加。
マウスで操作するだけで、観察・記録・計測が可能です。

<https://visualix.jp/>

直接マウス操作可能




PCを使用せずに直接マウスで操作することが可能です。操作中にボタンに触れてしまい、画像がブレることはもうありません。

仕 様

解像度	1920 x 1080
ピクセルサイズ	2.9 μ m x 2.9 μ m
センサーサイズ	1/2.8インチ
フレームレート	60fps@1080P/HDMI 50~60fps@Video
モノクロ/カラー	カラー
インターフェース	HDMI
重量	約80g
マウント	Cマウント
記録メディア	SDカード (32FATフォーマット)

革新的なインサイドソフトウェア

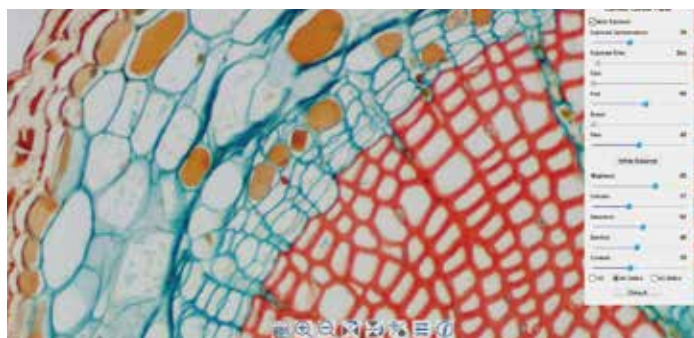

シンプルな操作画面

VisualixSTDシリーズの操作に特別な操作は不要。
撮影ボタンと、セッティングボタンのみです。

オート露光時間、オートホワイトバランス

最適な露光時間の設定とホワイトバランスを設定可能です。


豊富な計測システム

2点間距離、円、角度等の計測機能搭載。
※キャリブレーションが必要です。

Visualix STD Screen

省スペース、スタンドアロンで
観察のメリットがさらに有効に

スクリーンサイズ	11.6"
アスペクト比	16:9
解像度	1920×1080
モード	IPS-Pro / FW-LensVT
コントラスト	1000:1
入力端子	HDMI
ドットピッチ	0.1338mm
最大輝度	320cd/m ²

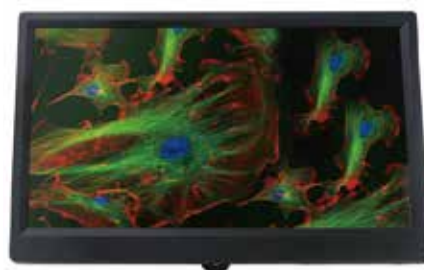

*仕様、外観は予告なく変更することがあります。



株式会社 Visualix <https://visualix.jp/>

〒650-0022

神戸市中央区元町通6-7-6 茶本ビル5F・6F

info@visualix-jp.com